



ЛЭПКОС

ГК ФЕРРИТ-ХОЛДИНГ


## Ферритовый фильтр F9 SCRC90A на круглый кабель диаметром 9 мм

Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC90A, производства Careful, предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель. Является аналогом ZCAT2032-0930(-BK), производства TDK.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

### Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC90A

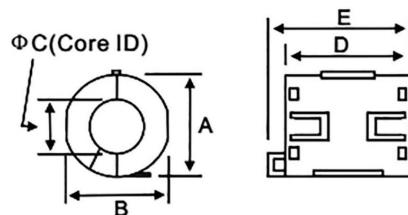

### Геометрические размеры

	$\text{Ø}A$ , мм	B, мм	$\text{Ø}C$ , мм	D, мм	E, мм
<b>SCRC90A</b>	<b><math>19,5 \pm 1</math></b>	<b><math>20 \pm 1</math></b>	<b><math>9 \pm 1</math></b>	<b><math>32 \pm 1</math></b>	<b><math>36 \pm 1</math></b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик. Цвет – черный, серый.</b>				

### Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC90A

Частота, МГц	Импеданс, Ом
<b>25 МГц</b>	<b>Не менее 65</b>
<b>100 МГц</b>	<b>Не менее 125</b>

### График зависимости импеданза от частоты F9 SCRC90A

