LEPCOS (North-West Laboratory)

http://ferrite.ru Tel/fax +7-812-369-11-54

St-Petesburg, Russia

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
12		Y.G.HSU	W.H.HSU	03/28/07
13		Y.G.HSU	W.H.HSU	05/23/07
14		S.Y.TANG	W.H.HSU	08/09/07

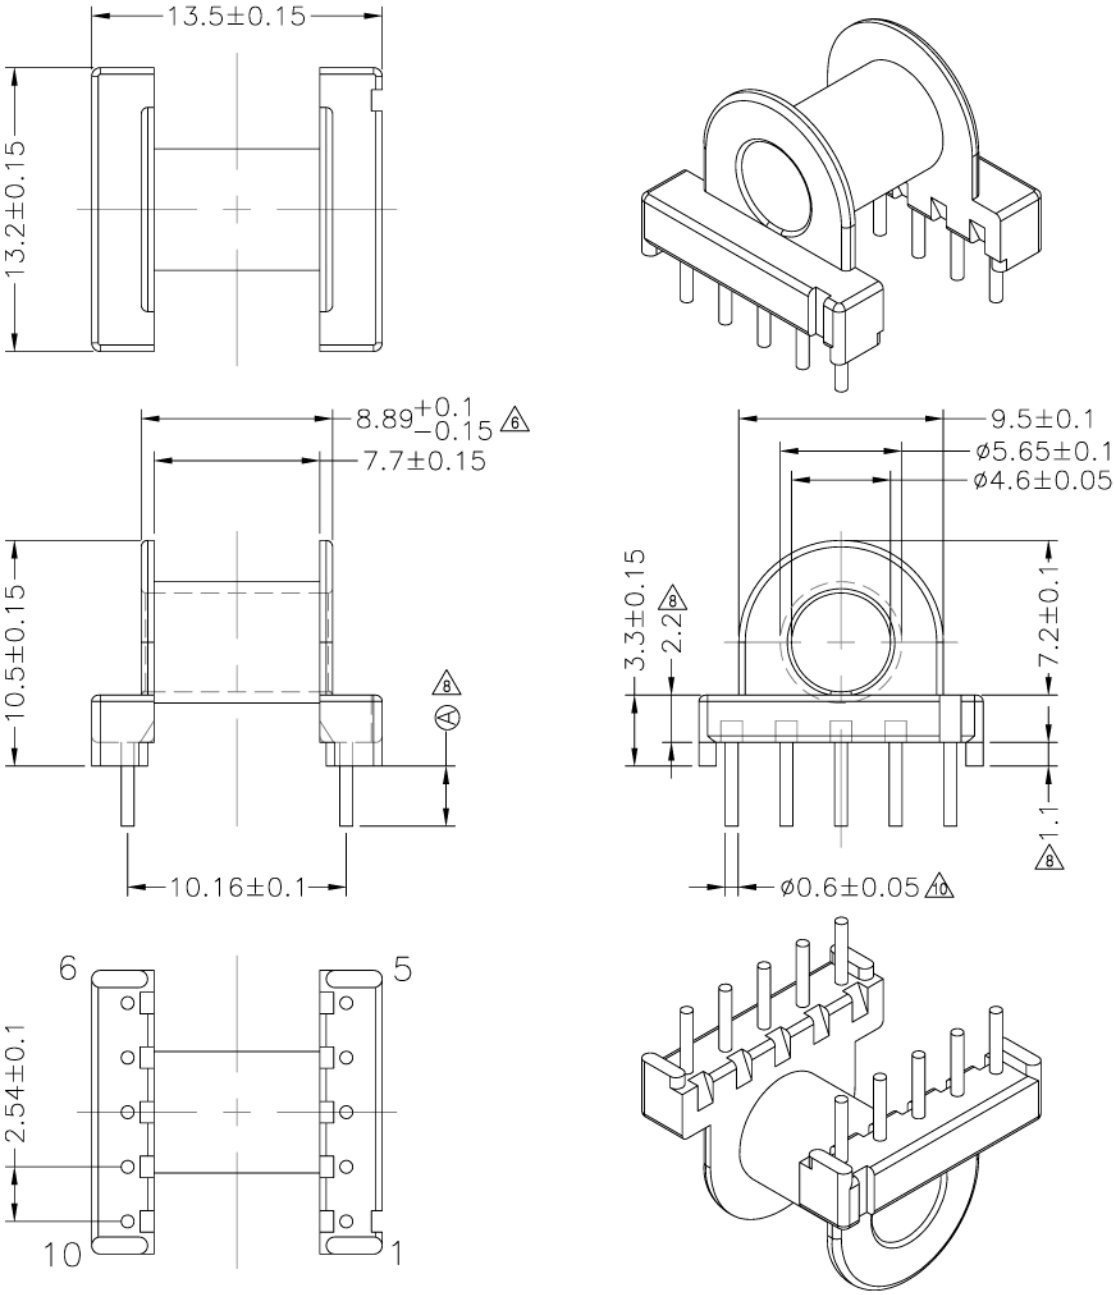

DWG NO. Bobbin EP13 1 sec 10 pin E-039

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
E-039	PM-9630	C.P WIRE	Sn	ALL PIN,Ⓐ=2.8±0.2 10 8	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 3 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 14