




Применение

- ❑ Импульсные силовые источники питания
- ❑ ЭПРА в источнике питания светодиодных осветительных систем.
- ❑ Подавление синфазных помех.
- ❑ Электронный балласт


Конструкция

- ❑ Тококомпенсированный двойной дроссель на ферритовом сердечнике
- ❑ Высокий рабочий ток.
- ❑ Стандарт безопасности воспламеняемости пластиковых материалов - UL94V-0
- ❑ Подходит для пайки "волной"

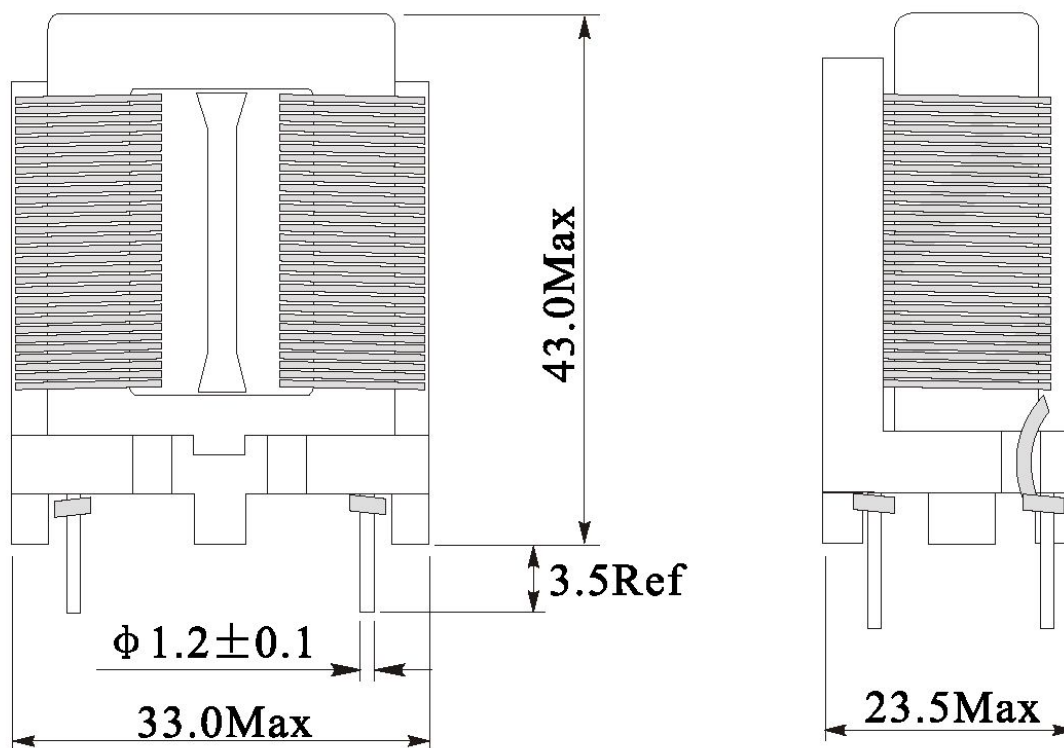




Установочные размеры

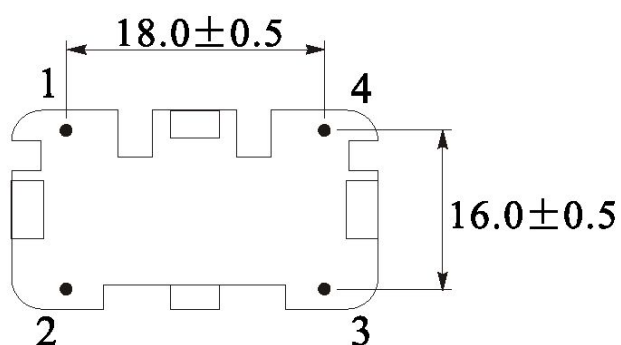

Электрическая схема и параметры

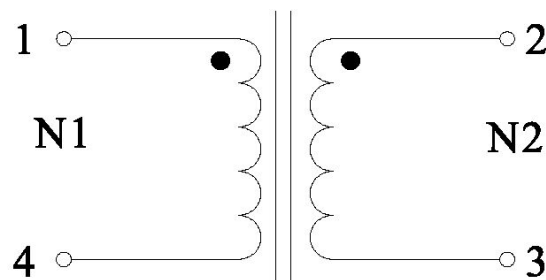

Номинальная индуктивность:	5.0 мГн мин. @ 10 кГц, 0.1 В
Рабочий ток:	9.9 А макс
Сопротивление:	30 мОм
Рабочее напряжение:	85 В ... 250 В
Напряжение пробоя:	1000 В АС., 2 сек., между обмотками
Паяемость:	+245°C, 3 сек
Устойчивость к нагреванию при пайке	+260°C, 10 сек
Рабочая температура:	-25°C...+ 125°C
Условия хранения:	-25°C...+ 75°C