



V_e	Эффективный объем	215216 мм ³
l_e	Длина магнитной линии	321 мм
A_e	Эффективная площадь	598 мм ²
W_t	Масса за комплект	1052 гр.

	AL (нН/Н ²)	B (мТ)	ПОТЕРИ (W)
	$f=10\text{kHz}$ $U=0.25\text{V}$	$H=250\text{A/m}$ $f=25\text{kHz}$ $T=100^\circ\text{C}$	$f=100\text{kHz}$ $B=200\text{mT}$ $T=100^\circ\text{C}$
H44	4636	400	≤0.3

Потери на частоте 50 кГц

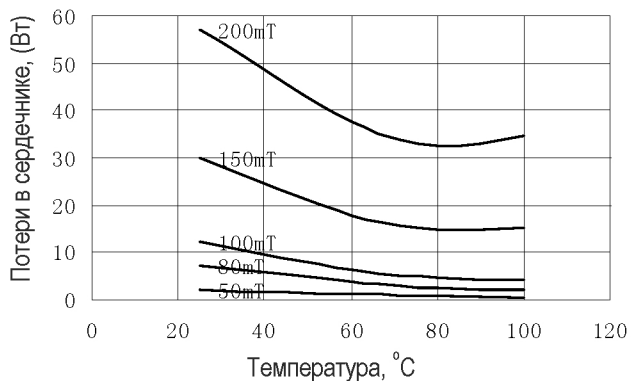

Потери на частоте 100 кГц

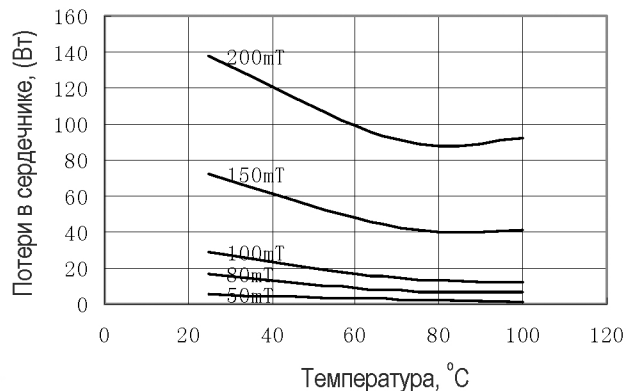

LEPCOS (NWL)
<http://ferrite.ru>

СЕРДЕЧНИК: UR 98/65/28 (UY30)

МАТЕРИАЛ: H44