




Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC70C, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC70C

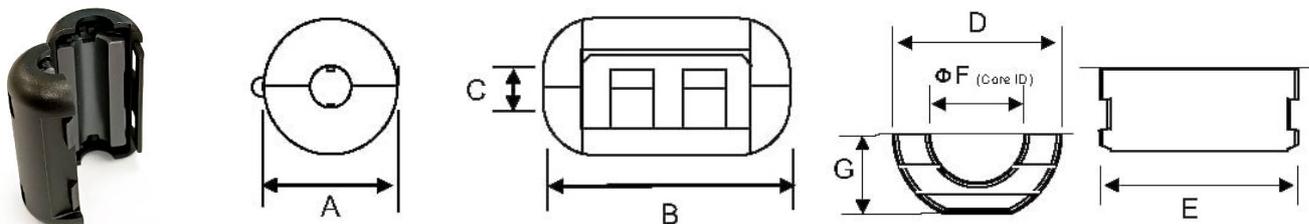

Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
SCRC70C	20,7±1	34,4±0,6	7,2±0,5	14,5±0,6	29±1
Корпус	Пластик. Цвет – черный, серый.				

Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC70C

Частота, МГц	Импеданс, Ом
25 МГц	Не менее 85
100 МГц	Не менее 165

График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC70C

