




Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC80B, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

## Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC80B

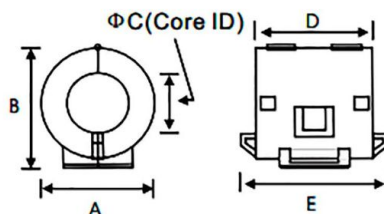

### Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
<b>SCRC80B</b>	<b>±19,5</b>	<b>23±1</b>	<b>8±0,8</b>	<b>19,5±1</b>	<b>26±1</b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик. Цвет – черный, серый.</b>				

### Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC80B

Частота, МГц	Импеданс, Ом
<b>25 МГц</b>	<b>Не менее 50</b>
<b>100 МГц</b>	<b>Не менее 100</b>

### График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC80B

