




Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC80A, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

## Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC80A

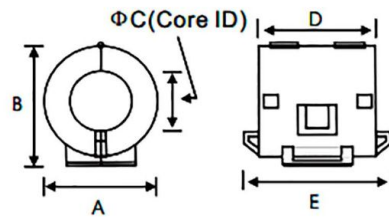

### Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
<b>SCRC80A</b>	<b>±19,5</b>	<b>23±1</b>	<b>8±0,8</b>	<b>17±1</b>	<b>23±1</b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик. Цвет – черный, серый.</b>				

### Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC80A

Частота, МГц	Импеданс, Ом
<b>25 МГц</b>	<b>Не менее 35</b>
<b>100 МГц</b>	<b>Не менее 80</b>

### График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC80A

