


Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC1330B, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель. Является аналогом ZCAT2436-1330A(-BK), производства TDK.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

## Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC1330B

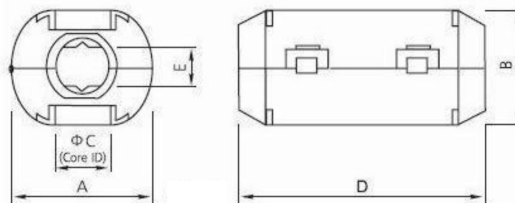

### Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
<b>SCRC1330B</b>	<b>23,5±1</b>	<b>22,2±1</b>	<b>13,5±0,8</b>	<b>36±1</b>	<b>10,5±1</b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик. Цвет – черный, серый.</b>				

### Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC1330B

Частота, МГц	Импеданс, Ом
<b>25 МГц</b>	<b>Не менее 55</b>
<b>100 МГц</b>	<b>Не менее 110</b>

### График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC1330B

