

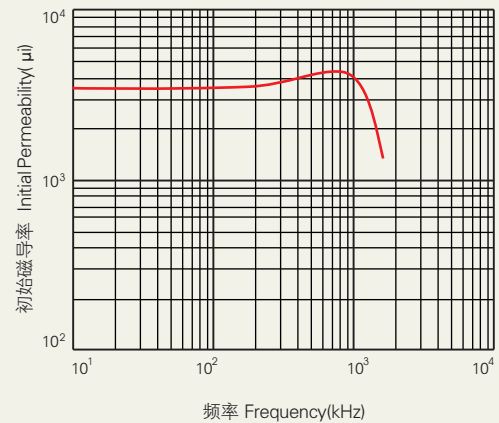
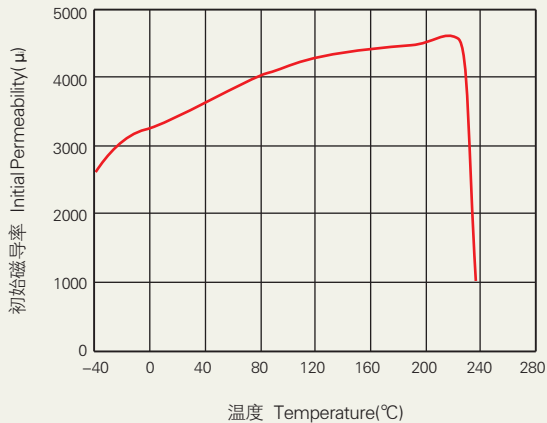
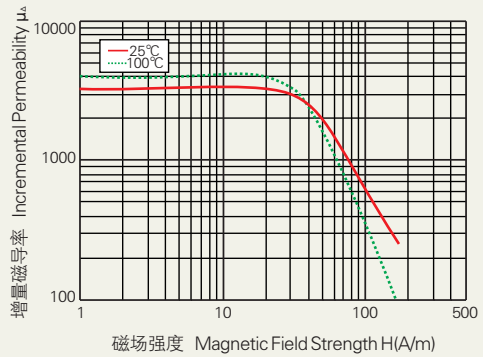
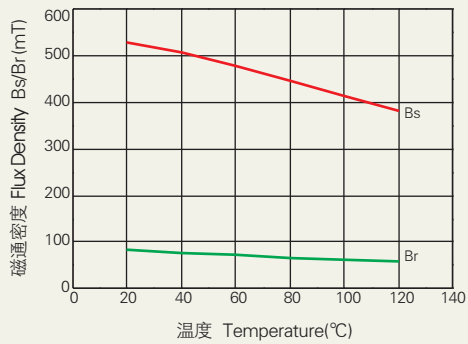
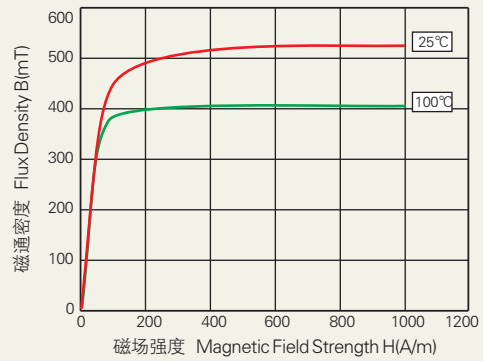
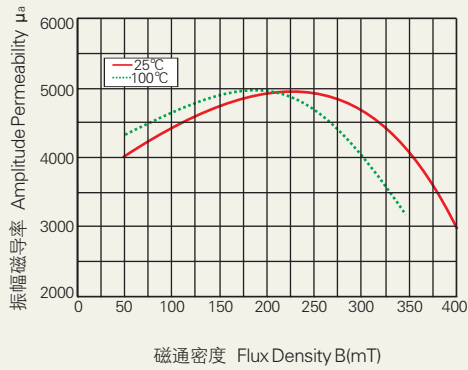


DMR95材料特性 · DMR95material characteristics

特性 SYMBOL	测试条件 CONDITIONS		典型值 VALUE
初始磁导率 μ_i Initial permeability	10kHz, B<0.25mT	25°C	3300 ± 25%
饱和磁通密度 B_s (mT) Saturation flux density	50Hz, 1194A/m	25°C	530
		100°C	410
25°C		85	
100°C		55	
矫顽力 H_c (A/m) Coercive force		25°C	9
100°C		9	
功耗 P_v (mW/cm ³) Power loss	100kHz, 200mT	25°C	350
		100°C	310
		120°C	350
居里温度 T_c (°C) Curie temperature	10kHz, B<0.25mT		>215
密度 d (g/cm ³) Density		25°C	4.9

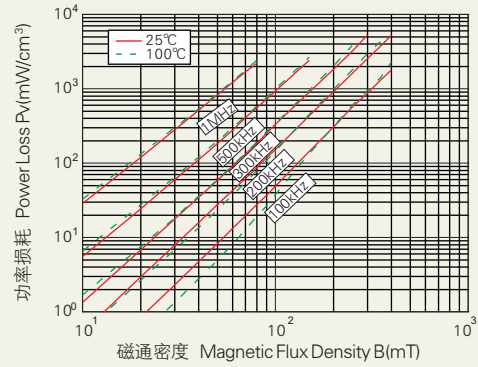

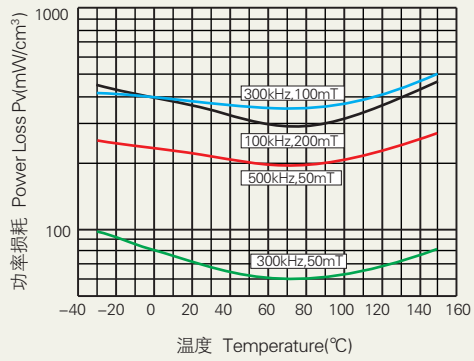

以上数据是根据标准样环 $\phi 25 \times \phi 15 \times 8$ 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。
The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.