


Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC80C, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель. Является аналогом ZCAT2035-0930A(-BK), производства TDK.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC80C

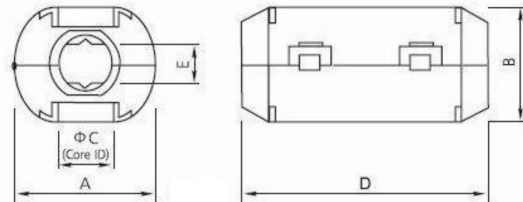

Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
SCRC80C	19,5±1	18±1	8±0,8	35±1	5,5±1
Корпус	Пластик. Цвет – черный, серый.				

Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC80C

Частота, МГц	Импеданс, Ом
25 МГц	Не менее 80
100 МГц	Не менее 125

График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC80C

