




Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC130B, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель. Является аналогом ZCAT3035-1330(-BK), производства TDK.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

## Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC130B

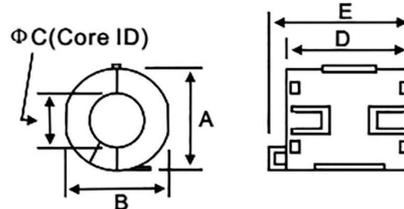

### Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
<b>SCRC130B</b>	<b>30±1</b>	<b>30±1</b>	<b>13±0,8</b>	<b>34±1</b>	<b>39±1</b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик. Цвет – черный, серый.</b>				

### Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC130B

Частота, МГц	Импеданс, Ом
<b>25 МГц</b>	<b>Не менее 80</b>
<b>100 МГц</b>	<b>Не менее 165</b>

### График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC130B

