


Силовая SMD индуктивность SCD103

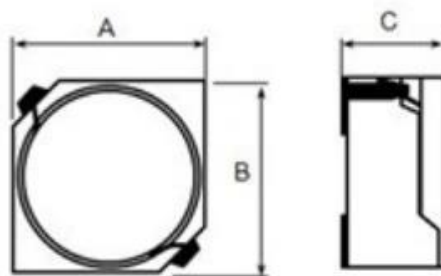

A (мм)	B (мм)	C (мм)
11.5 max	11.0 max	4.5 max

Серия	Индуктивность (мкГн)	Сопротивление (Ом)	Номинальный ток макс. (А)
SCD103-7R0N	7.0±30%	0.032	4.80
SCD103-100N	10±30%	0.045	4.40
SCD103-150K	15±10%	0.095	2.90
SCD103-150M	15±20%	0.095	2.90
SCD103-220M	22±20%	0.118	2.70
SCD103-330M	33±20%	0.120	2.30
SCD103-330N	33±30%	0.120	2.30
SCD103-470M	38.5~55.5	0.176	1.90
SCD103-470K	47±10%	0.185	1.30
SCD103-680M	68±20%	0.270	1.70
SCD103-221M	220±20%	0.900	0.90
SCD103-102M	1,000±20%	2.500	0.40
SCD103-222M	2,200±20%	6.700	0.25

Погрешность индуктивности : S=±0.3nH, G=±2%, J=±5%, K=±10%, L=±15%, M=±20%