


### Силовая SMD индуктивность SCD105

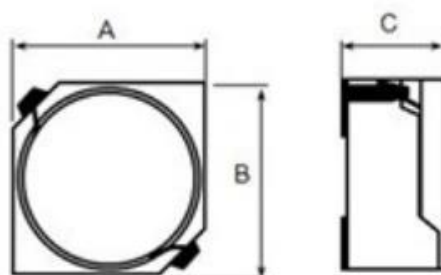

A (мм)	B (мм)	C (мм)
11.0 max	11.0 max	5.5 max

Серия	Индуктивность (мкГн)	Сопротивление (Ом)	Номинальный ток макс. (А)
SCD105-3R3N	3.3±30%	0.012	7.80
SCD105-6R8N	6.8±30%	0.027	4.00
SCD105-100M	10±20%	0.032	4.45
SCD105-180M	18±20%	0.055	3.20
SCD105-220M	22±20%	0.075	2.95
SCD105-330M	33±20%	0.102	2.40
SCD105-390K	39±10%	0.110	1.80
SCD105-470M	47±20%	0.130	2.00
SCD105-680M	68±20%	0.220	1.50
SCD105-101M	100±20%	0.280	1.30
SCD105-121M	120±20%	0.300	1.28
SCD105-181M	180±20%	0.480	1.00
SCD105-201M	200±20%	0.500	0.85
SCD105-221K	220±10%	0.560	0.84
SCD105-681K	680±10%	1.250	0.58

Погрешность индуктивности : S=±0.3нН, G=±2%, J=±5%, K=±10%, L=±15%, M-±20%