


## Габариты сердечника

	OD (мм)	ID (мм)	h (мм)
Без покрытия	$6.86^{+0.63}_{-0.1}$	$3.96^{+0.1}_{-0.51}$	$3.00^{+0.64}_{-0.15}$
С покрытием	7.5 макс	3.46 мин	3.64 макс
Покрытие	"Эпокси". Цвет - серый.		
Пробойное напряжение	> 1500 В @ 50 Гц, 0.5мА, 10 сек,		
Стандартная упаковка	3000 шт.		

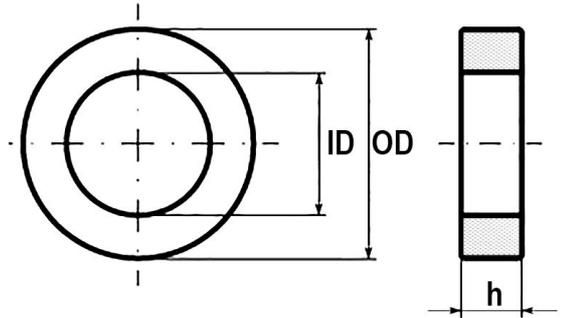

## Параметры сердечника

Коэффициент одновитковой индуктивности $A_l$ , (нГн/Н <sup>2</sup> )	Эффективная длина магнитного пути, $l_e$ (мм)	Эффективное сечение, $A_e$ (мм <sup>2</sup> )	Эффективный объем сердечника, $V_e$ (мм <sup>3</sup> )	Масса, грамм
$48,6 \pm 10\%$	16,5	4,28	706	0,8

