

Магнитопровод витой ленточный из аморфного сплава на основе кобальта, имеющий линейную петлю гистерезиса с низкой проницаемостью MST-50S-B-TH1

1 Назначение

Магнитопровод рекомендуется для силовых трансформаторов импульсных источников питания. Отличается хорошей линейностью петли гистерезиса

Типовое применение: прецизионные трансформаторы тока, импульсные трансформаторы.

2 Основные технические характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зап} = 0,8 \pm 0,02$)

Наименование параметра	Нормируемое значение
Магнитная проницаемость материала сердечника (При $f=10$ кГц)	$2200 \pm 20\%$
Коэффициент индуктивности Al , мкГн(При $f=10$ кГц)	$1,564 \pm 20\%$
Коэффициент прямоугольности B_r/B_m , не более (При $f=1$ кГц)	0,1
Типичные удельные потери при $f=100$ кГц, $B=0,3$ Тл (Вт/кг)	110

3 Диапазон температур



От - 60 до +120°C

4 Размеры магнитопровода без контейнера

Размер, мм		
D, не более	d, не менее	H, не более
50,0	40,0	20,0

D - наружный диаметр
d - внутренний диаметр
H - высота

Площадь окна, S: 1028,7 мм²

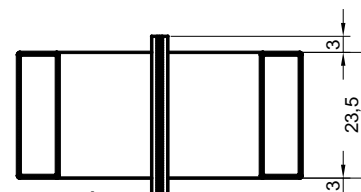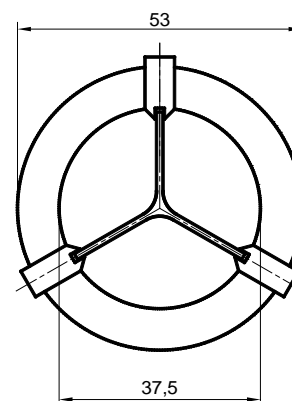

5 Материал магнитопровода

Лента АМАГ 186В ТУ 6365-008-126002976-2016 из аморфного сплава на основе Со.

Толщина ленты 18 ± 2 мкм.

6 Типичные массогабаритные характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зап} = 0,8 \pm 0,02$)

Длина средней линии, L_m : 141,3 мм

Эффективная площадь сечения, A_c : $80,0 \pm 2,0$ мм²

Масса без контейнера: 88,74 г $\pm 10\%$

Масса в контейнере, не более: 116,71 г

7 Характеристики материала магнитопровода

Индукция насыщения, B_{10} (25 °C): 0,9 Тл

Температура Кюри, T_c : 430 °C

Температура кристаллизации: 470 °C

Плотность: $7,85 \pm 0,1$ г/см³

Магнитострикция насыщения, не более: $0,5 \times 10^{-6}$

8 Характеристики материала контейнера/покрытия

Тип: пластмассовый контейнер.

Огнестойкость, нагревостойкость: согласно ГОСТ Р 55756.

Цвет: серый / черный / белый.

9 Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок 25 лет*.

Гарантийная наработка 25000 часов в пределах гарантийного срока*.

* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

10 Содержание драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится.

11 Сведения о приемке

Магнитопроводы MST-50S-B-TH1 соответствуют КВШУ.684459.088 ОТУ, и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____

дата

подпись и штамп СКК