


Описание.

Бумага телефонная КТ-50 изготавливается из специальной целлюлозы высокой очистки и деионизированной воды.

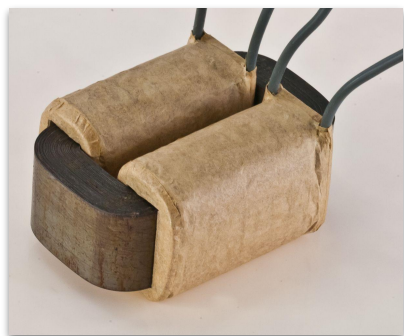

Основные области применения.

- Межслоевая изоляция обмоток трансформаторов
- Для изоляции силовых и сигнальных кабелей.
- При производстве жгутов.

Основные технические характеристики

Диапазон рулона по ширине:	3...750 mm ± 0.2mm
Основа:	Сульфатная небеленая целлюлоза
Толщина:	50 мкм ± 3 мкм
Плотность:	0.80 гр/см ³ ± 0.05
Разрушающее усилие:	не менее 59 Н (машинное направление) не менее 22 Н (поперечное направление)
Прочность на излом при многократных перегибах в машинном направлении, число двойных перегибов	не менее 1300
Относительное удлинение:	не менее 1.8% (машинное направление) не менее 2.5% (поперечное направление)
Массовая доля золы:	не более 0.7%
Влажность:	5-8%
ГОСТ	3553-87

ОБРАЗЦЫ БУМАГИ ТЕЛЕФОННОЙ КТ-50 ПОД ВАШ ПРОЕКТ

Заказать образцы, запросить документацию и задать все интересующие вопросы, связанные с применением электроизоляционной ленты, **Вы можете нашим техническим специалистам и менеджерам:**

e-mail: epcos@ferrite.ru

тел.: +7 (812) 740 53 05, +7 (812) 740 53 06

