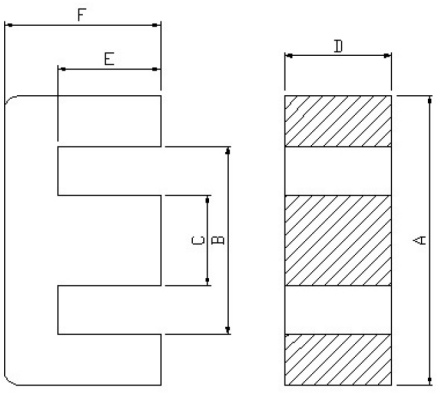


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER				日期 DATE		
规格 ITEM	H44-E80/38/20			编号 SERIAL NO.		
				尺寸 (mm)		
				A	80 ± 1.6	
				B	59.1min	
				C	19.8 ± 0.4	
				D	19.8 ± 0.4	
				E	28.2 ± 0.5	
				F	38.1 ± 0.5	
				G		
				H		
				I		
磁芯参数	Le=182m	Ac=392mm ²	Ve=76000mm ³	m≈360g/set		
电气性能	项目 ITEM	单位 UNIT	数据 VALUE	测试条件 TEST CONDITIONS	仪器 TEST INSTRUMENTS	
	AL	nH/N ²	$6000 \pm 25\%$	1kHz,0.3v,10Ts,23 ±3℃	HP4284Aoreq	
	PC	mW/cm ³	420max	100Khz,200mT,100 ℃	HP258	
外观标准 THE LIMIT OF BREAKAGE	项目 ITEM		标准值 STANDARD VALUE			
	一处缺陷的面积 AREA OF A BREAKAGE		$\leq 2\text{mm}^2$			
	总缺陷的面积 ALL AREA OF THE BREAKAGE		$\leq 4\text{mm}^2$			
	缺陷深度 THE DEEP OF THE BREAKAGE		$\leq 0.2\text{mm}$			
	毛刺长度 THE LENGTH OF BURR		$\leq 0.1\text{mm}$			
包装 PACKAGING	内包装采用泡塑盒,外包装采用纸箱, INNER PACKING ADOPTS FOAM PLASTICS BOX,OUT PACKING ADOPTS CARTON					