LEPCOS (North-West Laboratory)
www.ferrite.ru Tel/Fax +7-812-369-11-54
St-Petersburg, Russia

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		X.H.GU	G.F.YANG	07/16/10
3		X.H.GU	G.F.YANG	10/29/10
4		X.H.GU	G.F.YANG	01/06/11

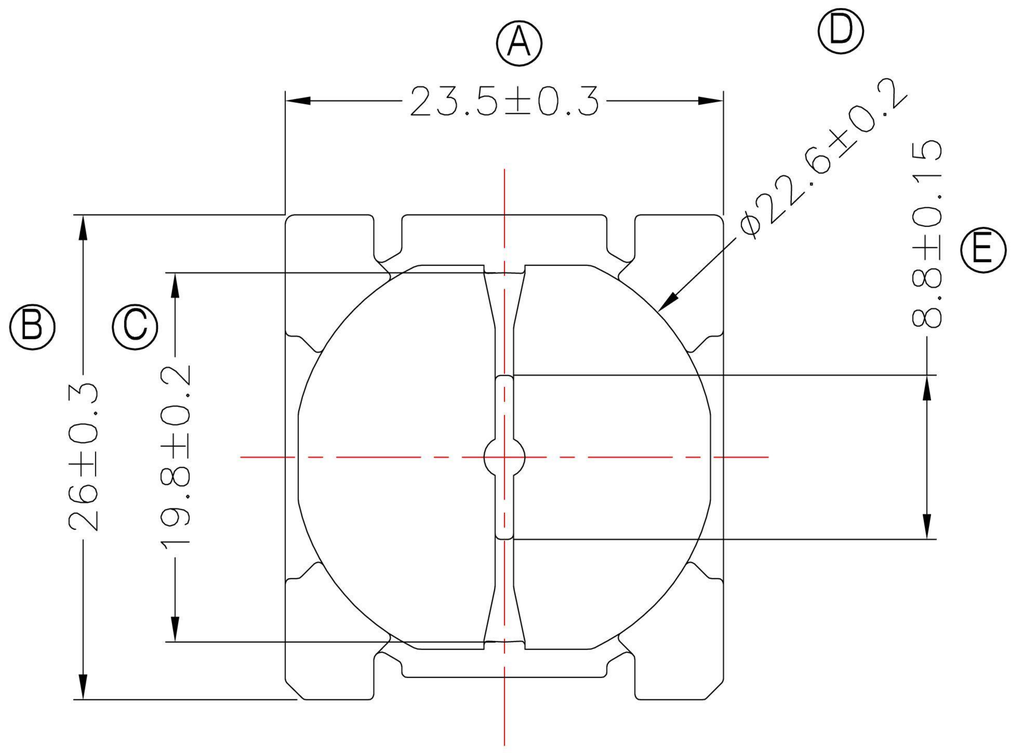

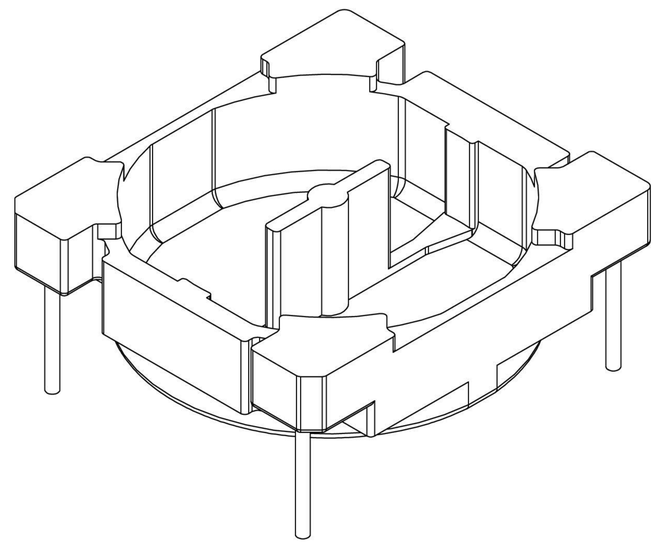

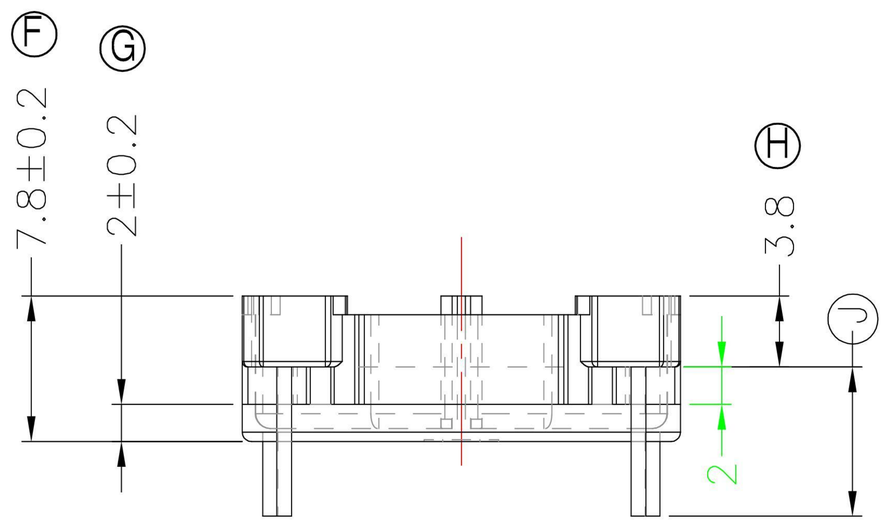

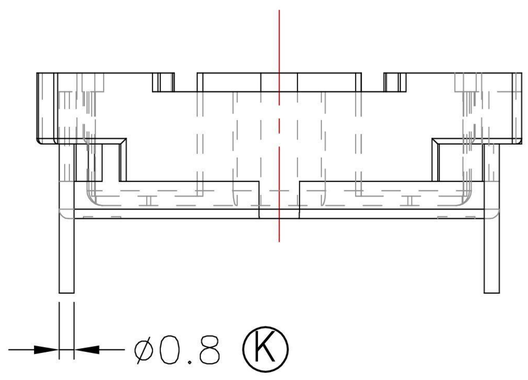

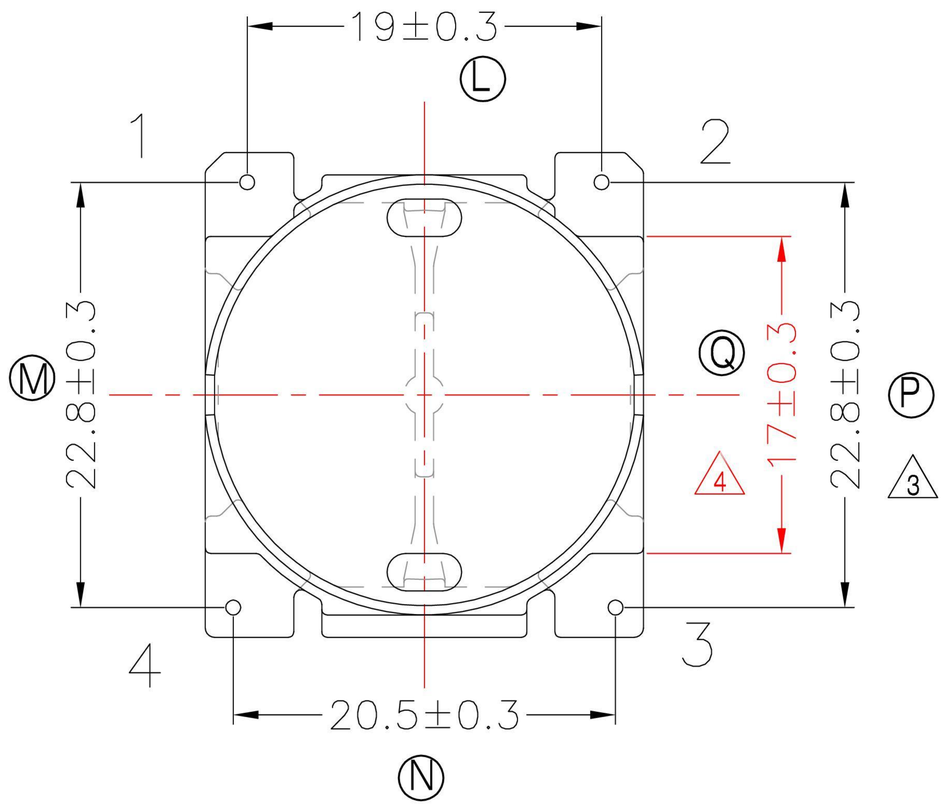

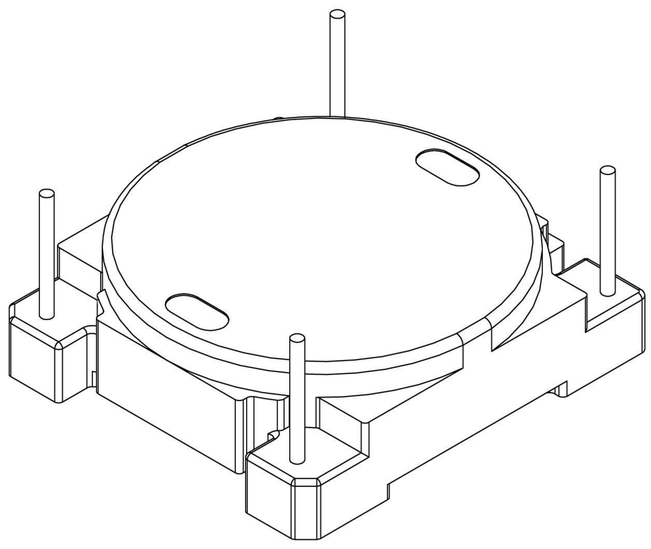

NOTE: 產品頂部共面度0.2 MAX;

DWG NO.	OR18.5X4-9.8C-BASE-B2-12				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-220-16221.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN J = 5.4±0.3 3	S
TBI-220-16221.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN J = 8.0±0.3	H
TBI-220-16221.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN J = 8.8±0.3	
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4