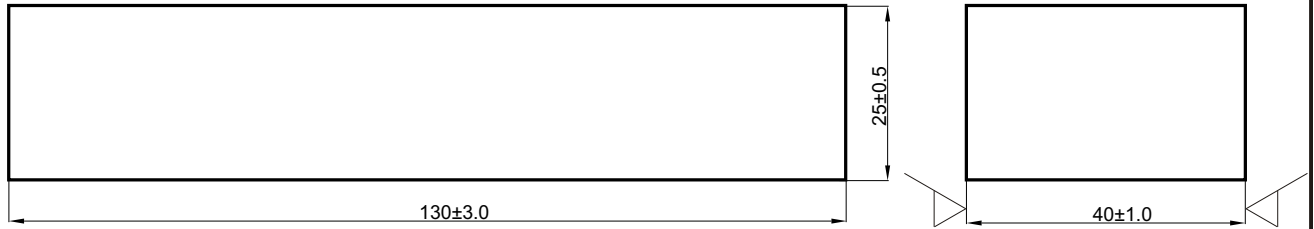


Nazwa / Name
 Numer kodu / Code number

I130/25/40-3C90
 4327 018 80101





Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205

A_e : 48.9 mm² l_e : 60.2 mm V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order I130/25/40-3C90
Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem I130/25/40-3C90

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.33	W	25	200	---	100
Pv	< 0.33	W	100	100	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959 MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne			
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		I130/25/40-3C90		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No. ---	
Status/Status				4327 018 80100		D 11-02-24 C 10-11-09 B 07-08-17 A	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02			
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 11-02-24	